


最大工作压力	7bar
最大自由流量	150lpm
最大往返速度	276cpm
最大虹吸高度	5M
最大输送固体颗粒	4mm
最大空气消耗量	1.7m ³ /min
空气进口尺寸	1/2in
空气出口尺寸	1/2in
流体进口尺寸	1 in
流体出口尺寸	1 in

空气压力 (Air Pressure)
 消耗量 Air consumption NL/min

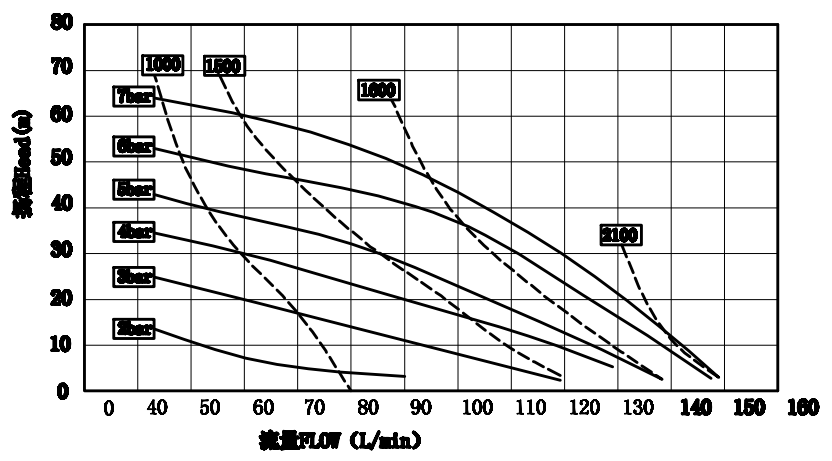

技术要求

1. 装配前, 对所有零件进行清洗或用空气吹净, 零件表面 (包括腔体内部) 不得粘有油污、铁屑等异物。
2. 在装配隔膜排、立柱拧紧螺栓时, 用力应均匀, 保证胶垫在每个位置的压缩量相等, 使两立柱的轴线平行, 便于上下盖的装配。
3. 装配完后, 在0.7MPa (1.2倍设计压力) 空气压力下进行密封性试验, 不得有泄漏现象。

					外形尺寸图			台鳳耐高蚀泵制造(上海)有限公司	
								DN25	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段标记	重量	比例	PP、PVDF、PTFE
设计			标准化						
校对									
审核									
工艺			批准			共	张		